

Kubota



MÁY KÉO DIESEL KUBOTA

L4508VN

Dàn xới độc lập được sản xuất bởi Kubota, máy kéo được thiết kế đặc biệt cho đồng ruộng mang lại cho bạn sự thực hiện ở cấp độ cao.



Với những công việc khó nhất không gì tốt hơn máy kéo Kub

Được thiết kế riêng biệt cho công việc đồng ruộng, máy kéo Kubota L4508 và dàn xới kèm theo thực hiện được những công việc không thể tin được. Với những đặc tính như dàn xới được thiết kế bởi Kubota, sự truyền động bằng bánh răng hình nón đến các bánh xe, hộp số 8 số tới 4 số lùi với bánh răng hình thoi, 3 điểm nối Kubota và nhiều đặc điểm khác nữa giúp cho máy kéo L4508 sẵn sàng làm theo yêu cầu cho những công việc trên đồng ruộng.

L4508VN


Tốc độ cày xới ngoài sức tưởng tượng

Bạn sẽ kết thúc nhanh chóng công việc của mình nhanh hơn nhờ vào máy có mã lực cao hơn và hệ thống hộp số con thoi. Hộp số 8 tới 4 lùi giúp bạn lựa chọn tốc độ phù hợp với cánh đồng cần xới, dẫn đầu về độ chính xác công việc và nổi bật với công việc hiệu quả.



Thùng chứa nhiên liệu lớn

Với thùng rộng 42 lít giúp cho máy có thể chứa được nhiều nhiên liệu hơn vì vậy bạn có thể yên tâm để sử dụng máy cho thời gian dài hơn.

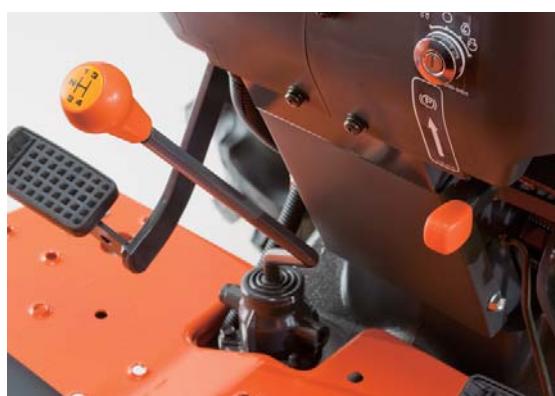

Động cơ dầu mạnh mẽ cho những công việc khó nhất

Sức mạnh vượt trội, Kubota thiết kế máy L4508 với tính năng vượt trội của động cơ 45 mã lực. Động cơ dầu Kubota thật mạnh mẽ và mang lại kinh tế cao nhờ vào tiết kiệm nhiên liệu, độ rung và tiếng ồn thấp.

Không gian để chân rộng

Với không gian rộng làm cho người lái có thể lên xuống dễ dàng.Thêm vào đó, nó còn có thể giúp cho người lái duỗi chân thoải mái để chú tâm đến việc điều khiển máy một cách tốt nhất.

trên đồng ruộng, Kubota L4508.



Nắp Capô mở hoàn toàn

Nắp Capô được mở hoàn toàn chỉ bằng một động tác làm cho việc kiểm tra và bảo dưỡng hàng ngày được thực hiện dễ dàng hơn.



Truyền động 4 bánh (hai cầu)

Chắc chắn đặc điểm này sẽ hỗ trợ cho máy góc quay nhỏ với sức mạnh được truyền đến các bánh xe ở mọi góc quay, cộng với chất liệu phốt chống nước đặc biệt làm cho máy hoạt động hoàn hảo cho những công việc khó nhất trên đồng ruộng.

Tay lái trợ lực

Để giảm sự mệt mỏi, máy cày hai cầu với thiết bị lái trợ lực nhẹ nhàng, dễ dàng khi quay đầu hoàn toàn với tay lái trợ lực.

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu	L4508VN	
Động Cơ	D2203-M-DI	
Loại	Động cơ đienezen gián tiếp loại 4 thì, dạng đứng, dùng hệ thống làm lạnh	
Số lượng xi-lanh	4	
Tổng dung tích xi-lanh	cc	2197
Đường kính và khoảng chạy	mm	87 X 92.4
Tổng công suất*	PS	46.0/2600
Công suất thực*	PS	43.6/2600
Bồn nhiên liệu	ℓ	42
Kích thước		
Tổng chiều dài (không kể 3p)	mm	3120
Tổng chiều rộng (khoảng cách trung tâm giữa hai bánh xe tối thiểu)	mm	1495
Tổng chiều cao (đến đỉnh tay lái)	mm	1510
Khoảng cách giữa hai bánh xe trước và sau	mm	1845
Chiều cao tối thiểu từ mặt đất	mm	385
Khoảng cách Trước	mm	1150
cách Sau	mm	1155, 1225
Trọng lượng	kg	1370
Bộ ly hợp	Đơn cấp loại khô	
Hệ thống các thông số		
Kính thước	Trước	8-18
	Sau	13.6-26
Thiết bị lái	Tay lái trợ lực thủy tĩnh	
Hộp số	Bộ sang số, 8 tới và 4 lùi	
Hệ thống thắng (phanh)	Loại đĩa cơ, ướt	
Bán kính rẽ tối thiểu (có thắng (phanh))	mm	2.6
Vận tốc tối đa	km/h	24.2
Thiết bị thủy lực		
Hệ thống điều khiển thủy lực	Điều khiển vị trí	
Công suất bơm	ℓ/phút	29.4
Móc ba điểm	Chủng loại I	
Lực nâng tối đa	Tại điểm nâng 24 inch (610mm) sau điểm nâng	kg kg
		1300
		1053
PTO (Bộ truyền lực)		
Tốc độ PTO/Động cơ	rpm	540/2259, 750/2373

* Trên đây là các thông số kỹ thuật ước tính của nhà Sản xuất. Nhà Sản xuất có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

©2011 Kubota Corporation



CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

Lô B-3A2-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3577502 Fax: (0650) 3577503